
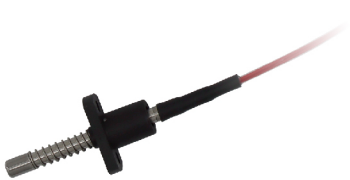



汽车领域


温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	冷却液温度传感器 (水温传感器)
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤17秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=0.2156KΩ±2.5%
	B值	B25/100=3450±1%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	新能源汽车充电桩设备
	工作温度范围	-40°C~175°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC3500V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25°C=10KΩ±1%
	B值	B25/50=3950±2%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	发动机缸温
	工作温度范围	-40°C~200°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2%
	B值	B25/50=3950±2%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	引擎温度检测
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537K±2%

温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	蒸发器温度传感器
	工作温度范围	-40°C~125°C
	热时间常数	≤15秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R0°C=6.67KΩ±3%
	B值	B25/50=3914±2%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	蒸发器温度传感器
	工作温度范围	-40°C~85°C
	热时间常数	≤5秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R0°C=6.67KΩ±3%
	B值	B25/50=3914±2%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	车载冰箱温度传感器
	工作温度范围	-40°C~85°C
	热时间常数	≤5秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25°C=10KΩ±1%
	B值	B25/50=3950±1%
温度传感器	行业运用	车载行业
	用途	座椅加热
	工作温度范围	-40°C~105°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25°C=5KΩ±1%
	B值	B(25/50°C)=3470±1%


工业领域

温度传感器	行业运用	工业
	用途	铝电池设备
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25°C=100KΩ±1%
	B值	B (25/50°C) =3950±1%
温度传感器	行业运用	工业
	用途	机柜散热片
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25°C=100KΩ±1%
	B值	B (25/50°C) =3950±1%
温度传感器	行业运用	工业
	用途	消防
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2%
	B值	B (0/100°C) =3970±1%

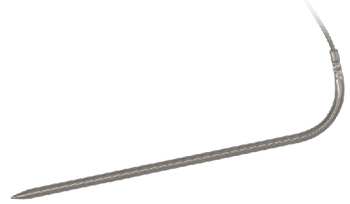
白色家电


温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	燃气壁挂炉
	工作温度范围	-30℃~150℃
	热时间常数	≤15秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25℃=100KΩ±1%
	B值	B (25/50℃)=3950±1%
温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	冰箱
	工作温度范围	-40℃~80℃
	热时间常数	≤15秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25℃=5KΩ±1%
	B值	B (25/50℃)=3470±1%
温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	热水器
	工作温度范围	-40℃~80℃
	热时间常数	≤3秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R25℃=50KΩ±1%
	B值	B (25/50℃)=3950±1%
温度传感器	行业运用	白色家电
	用途	地暖系统
	工作温度范围	-40℃~105℃
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	PT阻值	R0℃=1000Ω (classA)
	TCR	3850 ppm/K

低温厨电



温度传感器	行业运用	厨电
	用途	电子电饭煲底部
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤60秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R85=5.91KΩ±3%
	B值	B(25/85)=3820±2%
温度传感器	行业运用	厨电
	用途	电饭煲顶部
	工作温度范围	-30°C~125°C
	热时间常数	≤7秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R85=5.91Kohms±3%
	B值	B(25/85)=3820K±2%

高温厨电

温度传感器	行业运用	厨电
	用途	烤肉探针
	工作温度范围	-30℃~250℃
	热时间常数	≤3秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R200℃=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537K±2%
温度传感器	行业运用	厨电
	用途	烤肉探针
	工作温度范围	-30℃~250℃
	热时间常数	≤3秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R200℃=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537K±2%
温度传感器	行业运用	厨电
	用途	煎烤器
	工作温度范围	-30℃~250℃
	热时间常数	≤60秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R200℃=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537K±2%
温度传感器	行业运用	厨电
	用途	烤箱
	工作温度范围	-30℃~250℃
	热时间常数	≤7秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R200℃=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537K±2%

温度传感器	行业运用	厨电
	用途	空气炸锅
	工作温度范围	-30°C~250°C
	热时间常数	≤8秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R200°C=1KΩ±2.5%
	B值	B(100/200)=4537K±2%

小家电

温度传感器	行业运用	小家电
	用途	电磁炉
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2.5%
	B值	B0/100=3970±2%
温度传感器	行业运用	小家电
	用途	咖啡机
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=3.3KΩ±2.5%
	B值	B0/100=3970±2%
温度传感器	行业运用	小家电
	用途	养生壶
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤15秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=6.71KΩ±2%
	B值	B25/50=3950±1%
温度传感器	行业运用	小家电
	用途	开水瓶
	工作温度范围	-30°C~150°C
	热时间常数	≤12秒
	耐电压	AC1800V 3秒
	绝缘电阻	DC500V 100MΩ
	NTC阻值	R100°C=6.71KΩ±2%
	B值	B25/50=3950±1%