

通用技术规格

接近传感器

SD-8552B

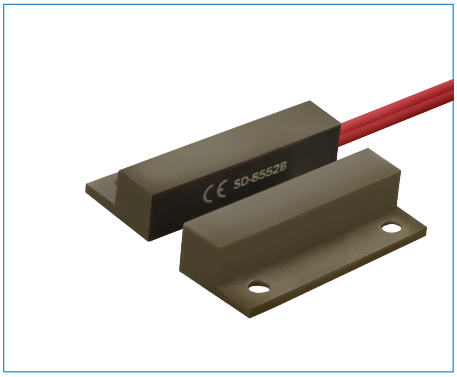

尺寸 (mm)

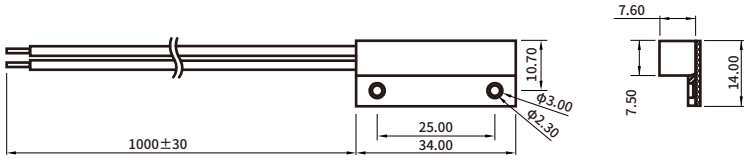

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 安全系统
- 汽车系统

产品性能参数


参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率70W(AC)
最大开关电压	交流电压300V
最大通电电流	交流电流2.5A
使用温度范围	-10°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH80% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk


通用技术规格

接近传感器

PS-1310

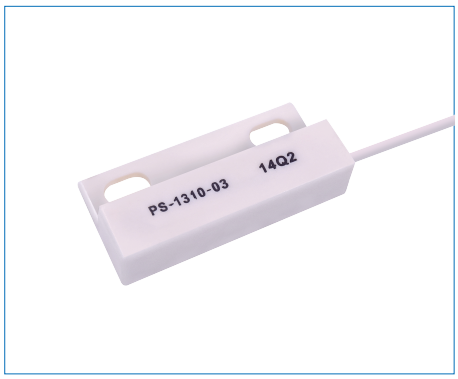

尺寸 (mm)

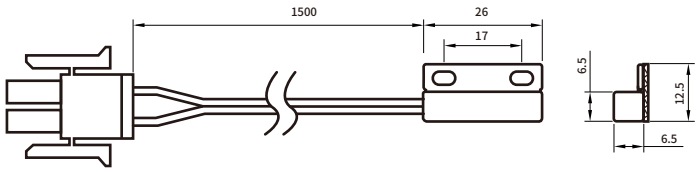

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 安全系统
- 汽车系统

产品性能参数


参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	直流电压100V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH80% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk


通用技术规格

接近传感器

PS-1321

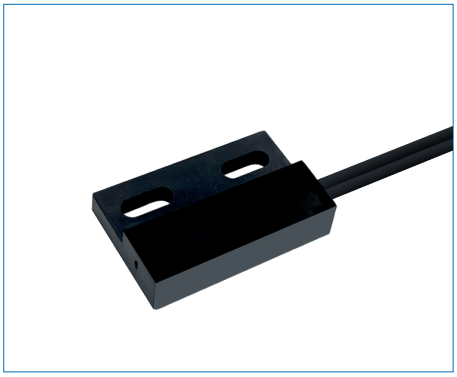

尺寸 (mm)

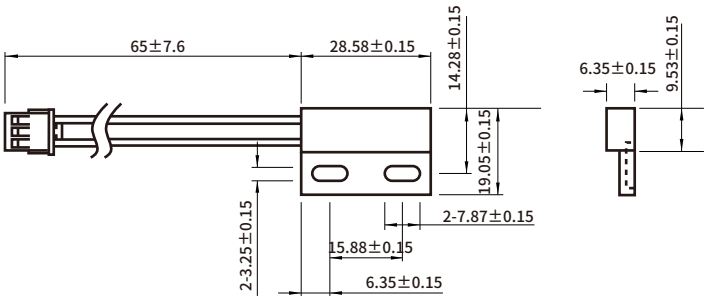

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 安全系统
- 汽车系统

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	直流电压200V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +60°C
使用环境湿度	RH95% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk


通用技术规格

接近传感器

PS-1340



尺寸 (mm)

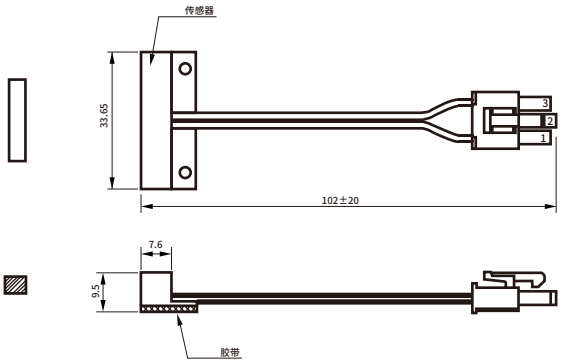

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 安全系统
- 汽车系统

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	直流电压200V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH95% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk


通用技术规格

接近传感器

PS-1402



尺寸 (mm)

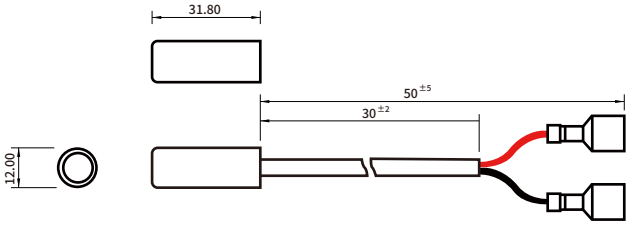

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 安全系统

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率50W
最大开关电压	直流电压350V
最大通电电流	直流电流2.5A
使用温度范围	-10°C ~ +60°C
使用环境湿度	RH80% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk


通用技术规格

接近传感器

PS-1603



尺寸 (mm)

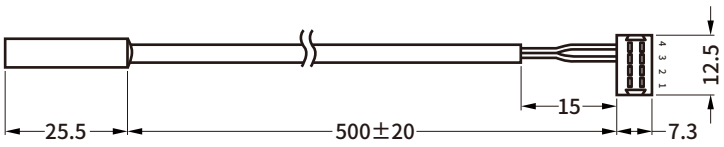

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 安全系统

产品性能参数


参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	直流电压100V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH95% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk


通用技术规格

接近传感器

PS-1701

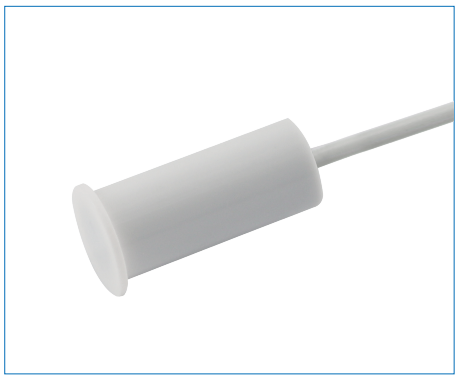

尺寸 (mm)

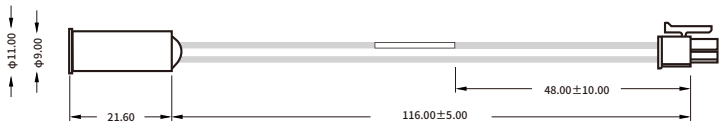

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 安全系统

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	交流电压150V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH80% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk


通用技术规格

接近传感器

PS-8001



尺寸 (mm)

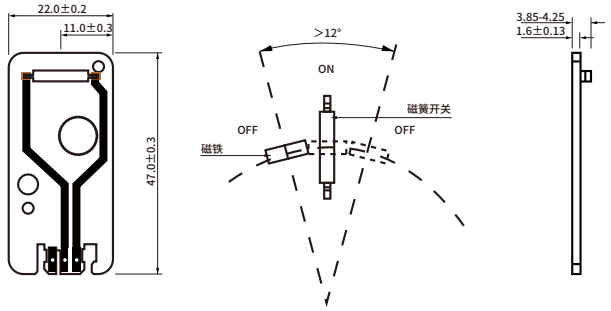

产品特点

- 非接触式磁力驱动
- 密封簧片触点
- 超低功耗
- 快速切换响应
- 稳健的环境绩效
- 灵活的集成选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	直流电压200V
最大通电电流	直流电流0.5A
最大开关电流	直流电流0.4A
使用温度范围	-40°C ~ +90°C
使用环境湿度	RH90% Max.

如需了解产品最新详情, 请联系sales@xintec.hk