通用技术规格

液位传感器(双液位)

FS-1002

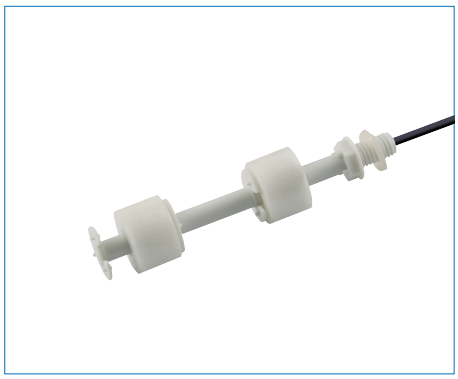

尺寸 (mm)

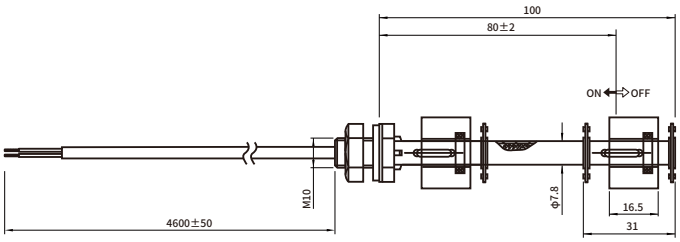

产品特点

- 磁力驱动开关机构
- 密封接触系统
- 与液体介质电隔离
- 高可靠性，低功耗
- 灵活的机械配置
- 材料和密度定制
- 自定义电缆和连接器选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 水和废水管理

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	直流电压100V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH95% Max.

如需了解产品最新详情，请联系sales@xintec.hk

通用技术规格

液位传感器

FS-2104

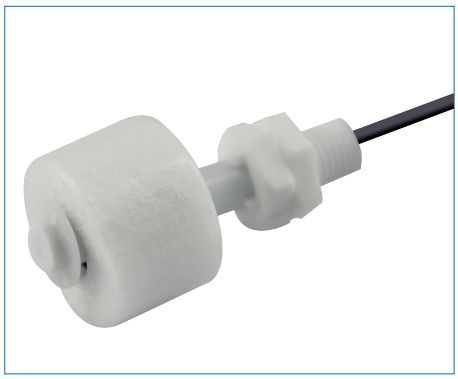

尺寸 (mm)

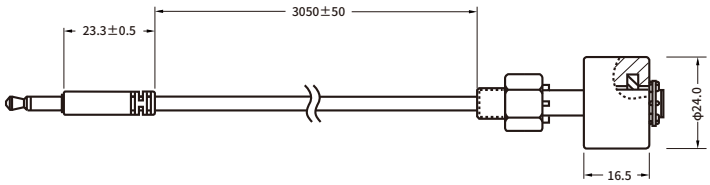

产品特点

- 磁力驱动开关机构
- 密封接触系统
- 与液体介质电隔离
- 高可靠性，低功耗
- 灵活的机械配置
- 材料和密度定制
- 自定义电缆和连接器选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 水和废水管理

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点(常开)
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	直流电压100V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +60°C
使用环境湿度	RH80% Max.

如需了解产品最新详情，请联系sales@xintec.hk

通用技术规格

液位传感器

FSS-6602

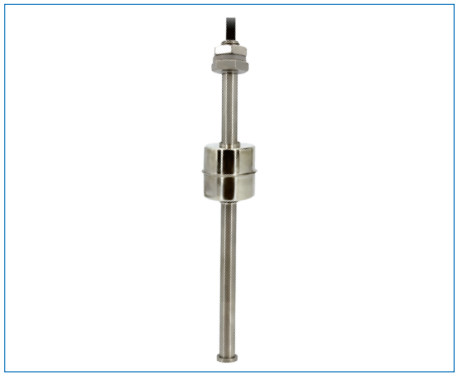

尺寸 (mm)

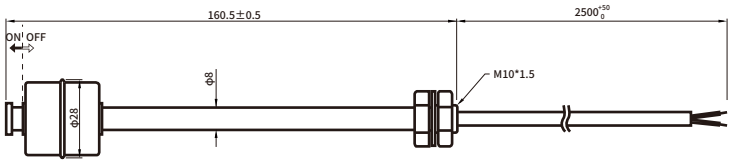

产品特点

- 磁力驱动开关机构
- 密封接触系统
- 与液体介质电隔离
- 高可靠性，低功耗
- 灵活的机械配置
- 材料和密度定制
- 自定义电缆和连接器选项

应用

- 餐饮设备
- 家用电器
- 水和废水管理

产品性能参数

参数	数值
触点类型	A型接点（常开）
最大接点容量	功率10W
最大开关电压	交流电压150V
最大通电电流	直流电流1.0A
使用温度范围	-10°C ~ +80°C
使用环境湿度	RH80% Max.

如需了解产品最新详情，请联系sales@xintec.hk