


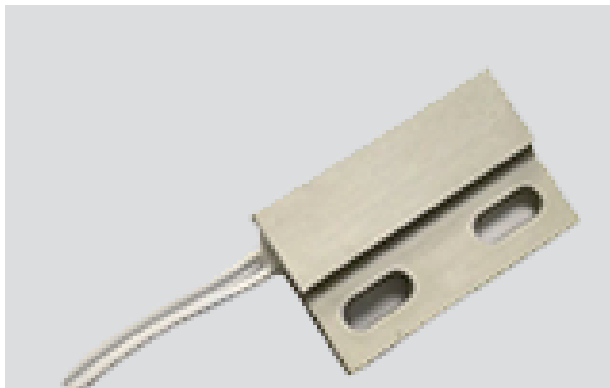

PS-1321-01

电感传感器

1.Max. Contact Rating	10 W/VA
最大接点功率	功率10 W/VA
2.Max. Switching Voltage	DC/AC 200V
最大使用电压	直流/交流电压200V
3.Max. Carrying Current	DC 1.0A
最大使用电流	直流电流 1.0A
4.Max. Switching Current	DC 0.5A
最大开关电流	直流电流 0.5A
4.Operating Temperature	-10°C ~ +60°C
使用温度范围	

Operating Properties : 产品性能:

Parameter 参数	Rating 数值
Contact Form 触点类型	A type(normal orewn)contact A型接点 (常开)
Max Contact Ratin 最大接点容量	10W 功率10W
Contact Form 端子和外壳之间的绝缘阻抗	10 ⁸ ΩMin,(DC500V) 电阻值最少10 ⁸ Ω (直流电压500V)
Initial Contact Resistance 接点阻抗	200 mΩ Max. 电阻值200 mΩ 最大
Breakdown Voltage 端子间绝缘耐压	DC 200V Min.(Cut-off Current 0.5mA,in 1 minute) 直流电压200V以上 (切断电流为0.5mA , 1分钟)
Shock Resistance 耐冲击性	30G Max 30 G以下冲击不误动作
Electrical Life 电气寿命	10 ⁷ operations Min. (DC5V, 1mA Load R) 10 ⁷ 次数以上 (DC 5V, 1mA R 负载)
Wire Strength 电线强度	The wire is hanging a weight of 3kg for 1Minute or above. The wire should not be come 电线用3公斤物体吊起1分钟或以下, 电线并无脱出
Vibration Resistance 耐振动性	Vibration frequency of 10~55Hz. Amplitude of 1.52mm at (X, Y, Z) 3 directions, 2 hours X、Y和Z三个方向各振2小时, 振动频率10~55Hz, 振幅1.52mm, 无出现异常

Outline Dimension: 外形图尺寸:

